

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм)


ГОРЕЛКА	L1	L2	B1	B2	H1	H2	Ø D1	Ø D2	R1
КР-24 L	530	115	260	200	380	140	125	130	80 - 100
КР-24 LH	530	115	260	200	380	140	125	130	80 - 100
КР-26 L	530	140	260	200	380	140	140	145	80 - 100
КР-26 LH	530	140	260	200	380	140	140	145	80 - 100
КР-26 LH-II	530	140	260	200	380	140	140	145	80 - 100

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм)

ГОРЕЛКА	КР-24 L	КР-24 LH	КР-26 L	КР-26 LH	КР-26 LH-II
МОЩНОСТЬ, кг/час *)	7,0 - 15	7,0 - 18	8,0 - 20	8,0 - 30	8,0 - 30
кВт	83 - 180	83 - 215	95 - 240	95 - 350	95 - 350
ДВИГАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ					
- НАПРЯЖЕНИЕ 50 Гц	1~ 230 В	1~ 230 В	1~ 230 В	1~ 230 В	1~ 230 В
- МОЩНОСТЬ, кВт	0,25	0,25	0,25	0,25	0,37
- ТОК, А	1,7	1,7	1,7	1,7	2,6
- ЧИСЛО ОБОРОТОВ, об/мин	2750	2750	2750	2750	2750
ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ	LOA24 / BHO64	LOA24 / BHO64	LOA24 / BHO64	LOA24 / BHO64	LOA24 / BHO64
СЕРВОМОТОР	-	SQN...	-	SQN...	SQN...
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	AN67C	AN67C	AN67C	AN67C	AN67C
СОЕДИН. ТОПЛ. ШЛАНГА	R ¼"	R ¼"	R ¼"	R ¼"	R ¼"
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ					
230/400 В					
- МОЩНОСТЬ, кВт	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- ФАЗ	1	1	1	1	1
ВЕС, кг	35	37	35	37	37

*) Диапазон мощности – смотри график зависимости «мощность/противодавление».

ДИАГРАММЫ МОЩНОСТИ/ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

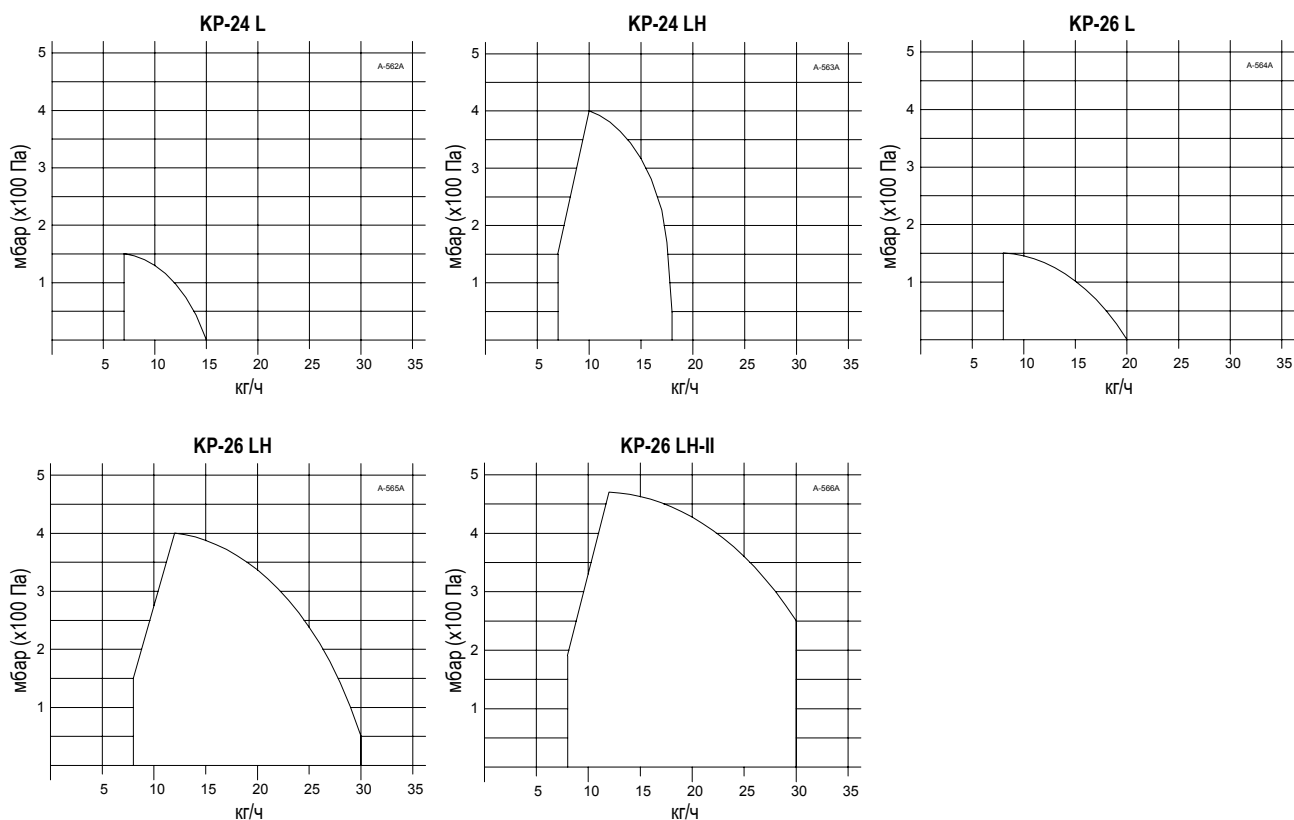

Дизельное топлива 1 кг/час \cong 11,86 кВт